

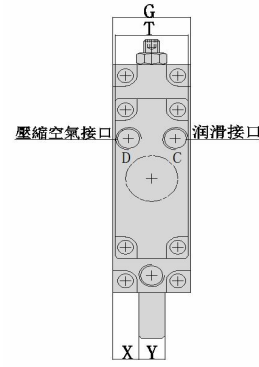
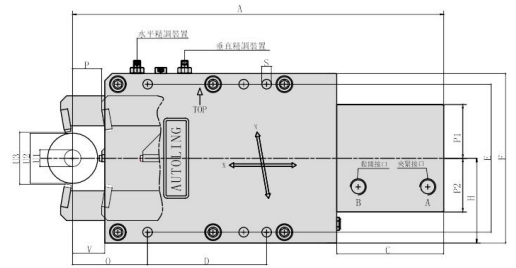


伸縮型微調式中心架

型號: **GC** (Ø 10-142mm)

GC 系列:

高精度並專門設計的可伸縮臂，便於自動化垂直裝載工件，用於內外圓、長細軸、凸輪軸、曲輪軸等工件的精密磨削，內部防塵處理，長壽命，易維護，顯著提高生產效率。

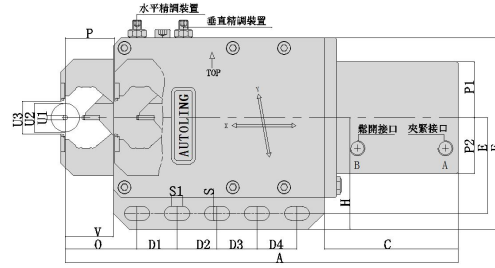

*保留技術更改

*如需更詳細信息請索取圖紙

AUTOLING 型號		GC-318	GC-125	GC-235	GC-260	GC-460	GC-6090	GC-80110	GC-100130
最小夾持直徑	U1	3	10	20	30	45	60	80	100
最大夾持直徑	U2	18	25	35	60	60	90	110	130
	U3	20.6	27	38.5	64	64	96	116	138
	A	246	338.5	280	351.6	351	558	558	558
	G	30	25	25	26	26	26	55	55
	120	165	158	166	166.2	166	216	216	216
	H	70	95	95	95	95	108	110	108
	Y	19	19	10	19	19	19	19	19
	C	88	88	57.8	88.4	88.4	88	88.4	88
	D1	30.5	30.5	22.7	31.4	31.8	33	32.8	35
	D2	30.5	30.5	22.7	27.4	27.3	27.8	28.7	28
	D3	30.5	30.5	22.7	27.3	27.4	27.6	27.6	27.6
	D4	30.5	30.5	22.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7
	O	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	10	19	10	19	19	19	19	19
	P	31	33.5	36.7	44	42	42	44	44
	P1	70	111.5	35	42	42	43	42	43
	P2	55	55.5	35	35	35	35	35	35
	S	13.5	13.5	9	12.5	12.4	12.5	12.5	12.5
	S1	7	7	7	9	-	-	-	-
	T	30	51	14	26	26	54	26	30
	V	30	49.5	36.7	42	42	106	100	105
	X	10	19	10	19	13	19	15	19
活塞面積	cm ²	7.85	12.6	2.01	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07
操作油壓 最小/最大	bar	20/50	4/25	20/50	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
重複定位精度	±/mm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
重量	kg	4.5	35	4.8	11.8	11.2	12	12	12

可根據客戶要求非標定制

斯特萊 (天津) 機械技術有限公司
13821829836

GC 系列訂貨一覽表								
中心架規格	GC-318	GC-125	GC-235	GC-260	GC-460	GC-6090	GC-80110	GC-100130
自動油氣潤滑	130811	130812	130813	130814	130815	130817	130818	130819

GC 系列易損件一覽表								
中心架規格	GC-318	GC-125	GC-235	GC-260	GC-460	GC-6090	GC-80110	GC-100130
上手臂	13148040	13148041	13148042	13148043	13148044	13148046	13148047	13148048
下手臂	13148060	13148061	13148062	13148063	13148064	13148066	13148067	13148068
中手臂	13148080	13148081	13148082	13148083	13148084	13148086	13148087	13148088
內滾輪銷	13148520	13148521	13148522	13148523	13148524	13148526	13148527	13148528
磨頭	115411	115412	115413	115414	115415	115417	115418	115419

斯特萊（天津）機械技術有限公司
13821829836