


## 磨削中心架

型號: **GSP** (Ø 10-120mm)

### GSP 系列:

該系列幾乎適合于所有內外圓磨削、長細軸、凸輪軸、曲軸等標準磨削應用。我們也可以提供訂製機型以滿足您對特殊工件的要求。

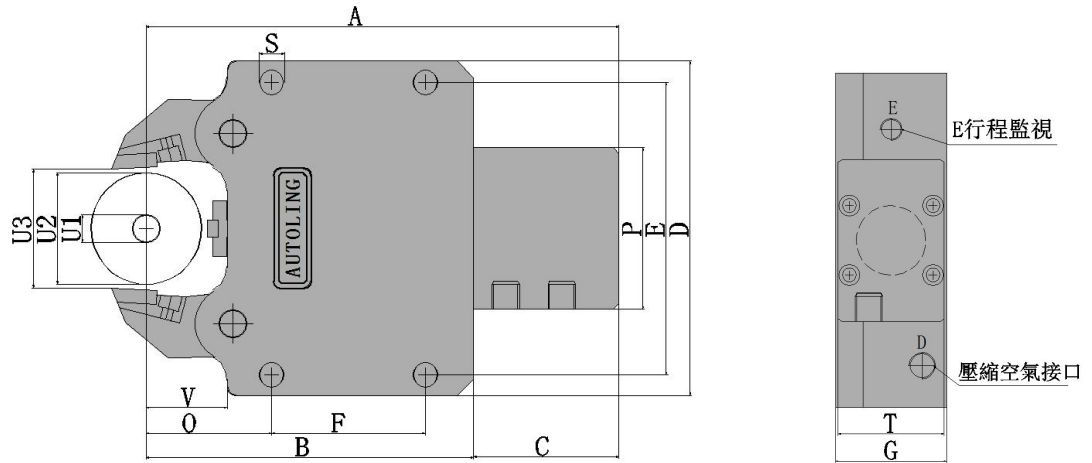

排水和壓縮空氣接口為 G 1/8"

潤滑接口為 G 1/8"

油缸接口為 G 1/4"

\*保留技術更改

\*如需更詳細信息請索取圖紙

| AUTOLING 型號    |      | GSP-1040 | GSP-1452 | GSP-2060 | GSP-10120 |
|----------------|------|----------|----------|----------|-----------|
| 最小夾持直徑         | U1   | 10       | 14       | 20       | 10        |
| 最大夾持直徑         | U2   | 40       | 52       | 60       | 120       |
|                | A    | 170      | 195.5    | 195.5    | 430.5     |
|                | B    | 118      | 132.5    | 132.5    | 310       |
|                | C    | 45       | 50.5     | 50.5     | 115       |
|                | D    | 120      | 132      | 132      | 290       |
|                | E    | 105      | 118      | 118      | 262       |
|                | F    | 55       | 64       | 64       | 135       |
|                | G    | 40       | 44       | 44       | 65        |
|                | K    | 20       | 20       | 20       | 30        |
|                | P    | 58       | 65       | 65       | 132       |
|                | V    | 29       | 34       | 34       | 92        |
|                | S    | 9        | 11       | 11       | 18        |
|                | T    | 38       | 42       | 42       | 85        |
| 最大軸向開口         | U3   | 42       | 54       | 54       | 122       |
| 接头尺寸           | e    | 1/8      | 1/4      | 1/4      | 1/4       |
| 油缸面積           | d    | 4.9      | 8        | 8        | 38.5      |
| 操作壓力, 最小/最大    | bar  | 1/8      | 1/10     | 2/10     | 2/15      |
| 最大操作壓力         | bar  | 12       | 15       | 15       | 18        |
| 6bar 時的夾緊壓力/輓筒 | dan  | 15       | 25       | 25       | 60        |
| 最大夾緊力          | dan  | 100      | 100      | 100      | 1000      |
| 重複定位精度         | ±/mm | 0.002    | 0.002    | 0.003    | 0.003     |
| 重量             | kg   | 7        | 7        | 7        | 42        |

\*可根據客戶要求非標定制\*

**GSP 系列訂貨一覽表**

| 中心架規格  | GSP-1040 | GSP-1452 | GSP-2060 | GSP-10120 |
|--------|----------|----------|----------|-----------|
| 自動油氣潤滑 | 130421   | 130422   | 130423   | 130424    |

**GSP 系列易損件一覽表**

| 中心架規格 | GSP-1040 | GSP-1452 | GSP-2060 | GSP-10120 |
|-------|----------|----------|----------|-----------|
| 上手臂   | 13144040 | 13144041 | 13144042 | 13144043  |
| 下手臂   | 13144060 | 13144061 | 13144062 | 13144063  |
| 中手臂   | 13144080 | 13144181 | 13144182 | 13144183  |
| 保壓閥   | 13144180 | 13144181 | 13144182 | 13144183  |
| 內滾輪銷  | 13144300 | 13144301 | 13144302 | 13144303  |
| 密封圈組  | 13144340 | 13144341 | 13144342 | 13144343  |
| 磨頭    | 115421   | 115422   | 115423   |           |
| 內軸承   | 13144180 | 13144181 | 13144182 | 13144183  |

斯特萊（天津）機械技術有限公司  
13821829836